

# АРМИРОВКА ГРЕДИ на кота: +3.83 М1:50


## ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Колоните се монтират преди затварянето на кофража.
- Да се монтират фиксатори, които да осигурят бетоново покритие на стремената на гредите 20мм.
- Декофрирането на плочата да се извършва 28 дни след бетонирането.
- При армирането на полетата да се използват линейни фиксатори, които да осигурят бетоново покритие на първия ред армировка 15мм.
- Армировката се приема от проектанта.


ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ДА СЕ ПРОВЕРЯТ НА МЕСТО.

МАТЕРИАЛИ: В-25; Ст. S235-φ; Ст. B500B-N;


Гр.1-15/40-6Бр.

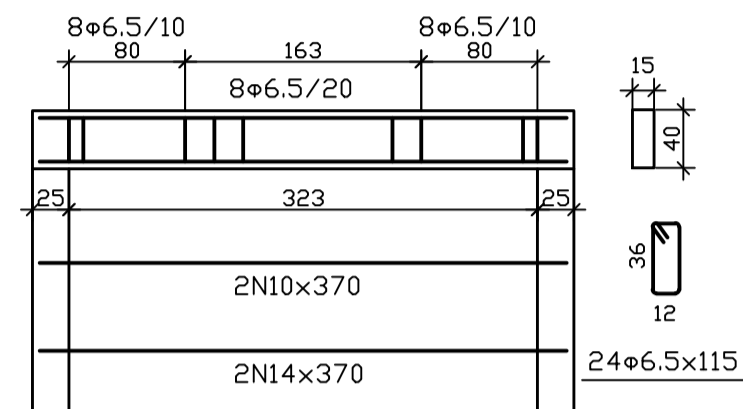


Гр.2-15/40-6Бр.

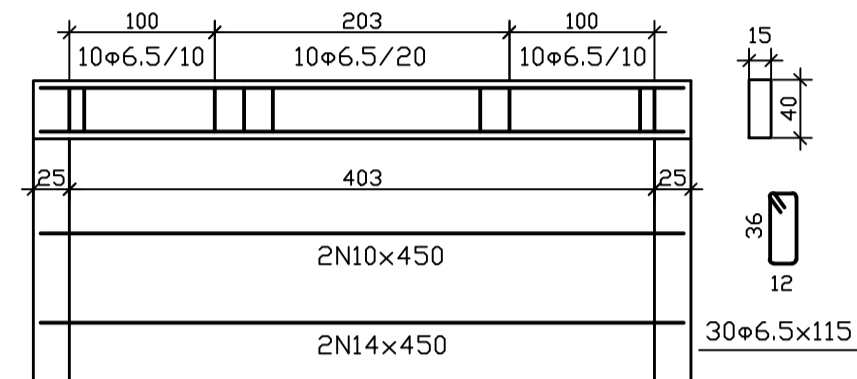


Гр.3-15/40-6Бр.

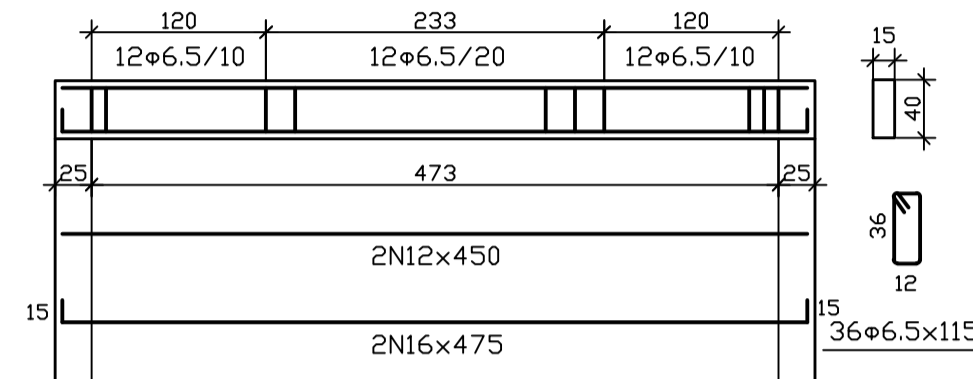


Гр.4-15/40-6Бр.

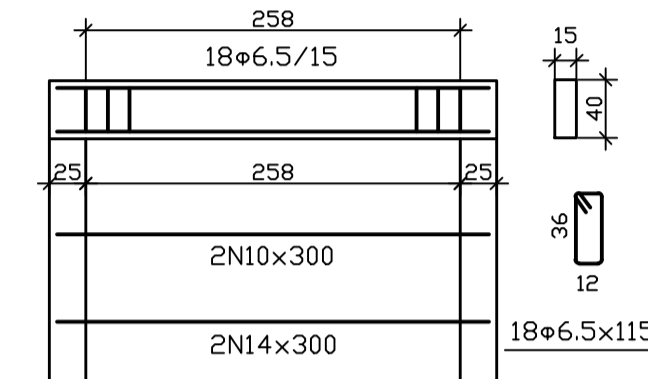


Гр.5-25/50

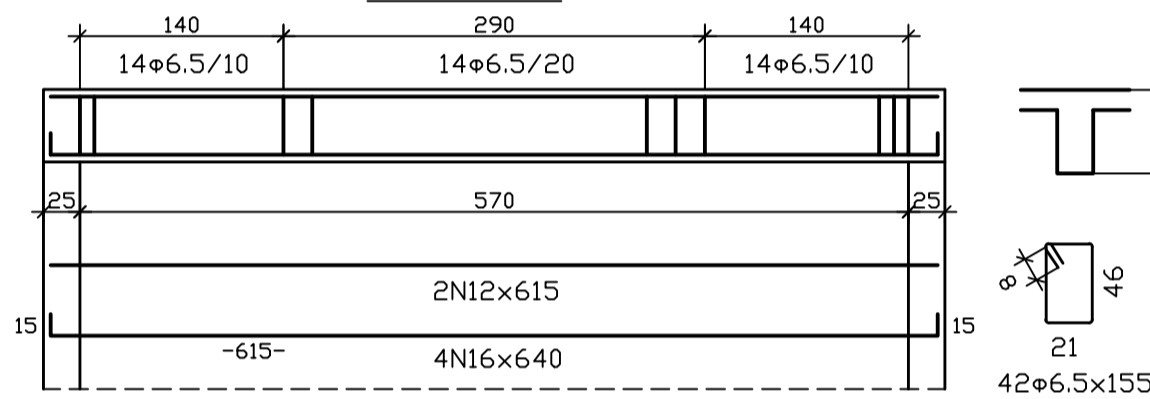


Гр.6-25/50

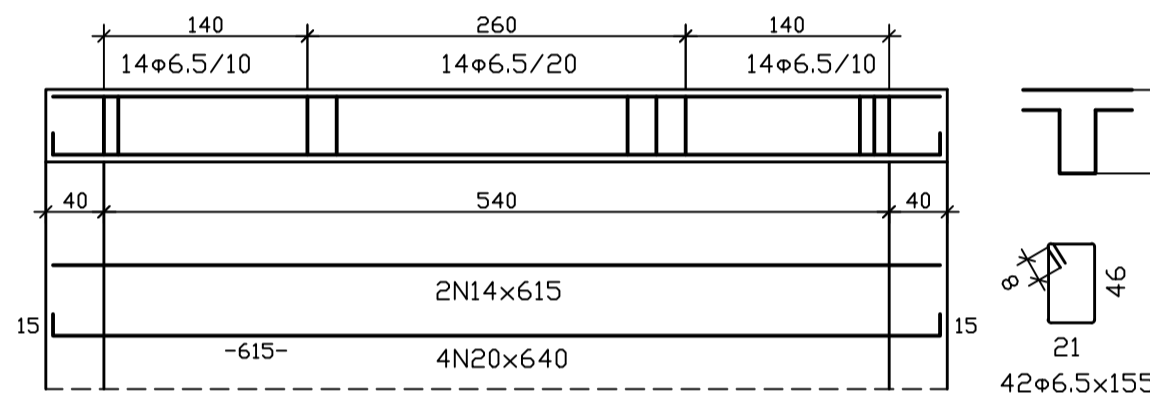


Гр.7-25/40

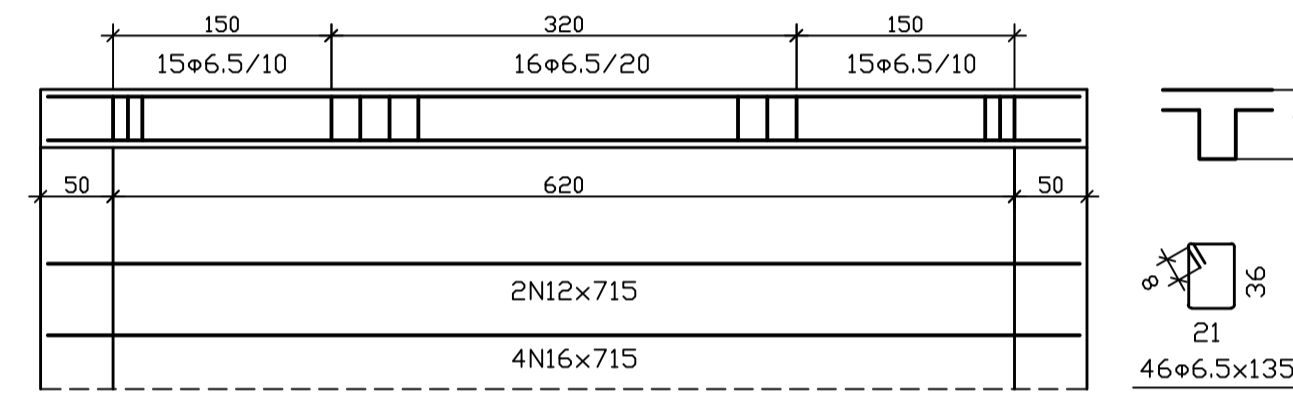


Гр.8-15/40-2Бр.

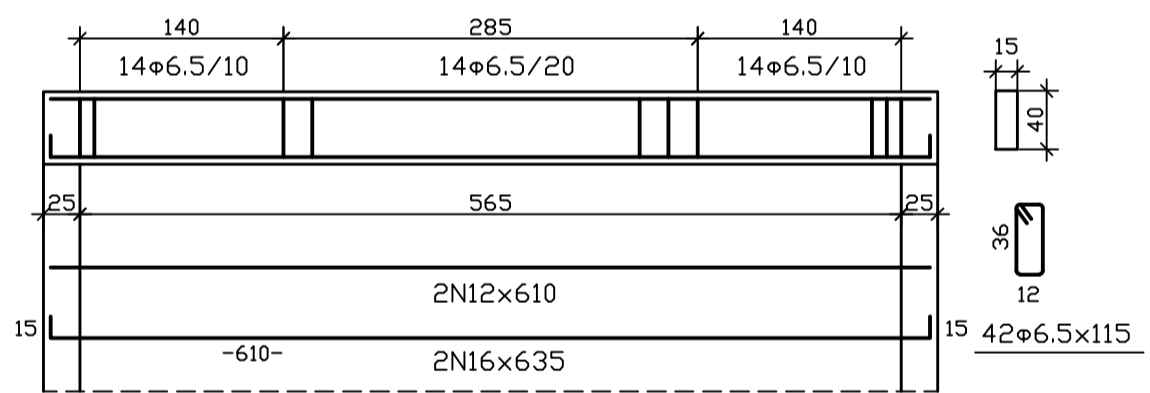

Гр.9-15/40-2Бр.

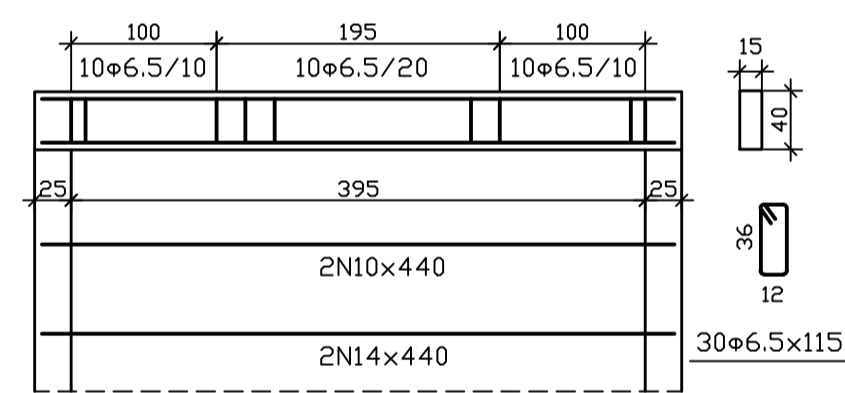


Гр.10-15/40-2Бр.

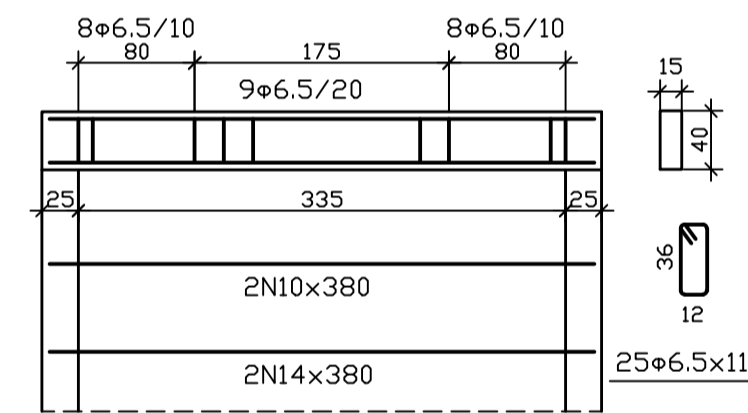


СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА

Диаметър	φ6.5	N10	N12	N14	N16	N20	Стандарт S235		Стандарт B500	
							без разк.	с разк.	без разк.	с разк.
m	2260	237	343	362	306	25	-	-	-	-
kg	600	147	305	438	490	62	600	624	1442	1500


Гр.11-15/40-13Бр.

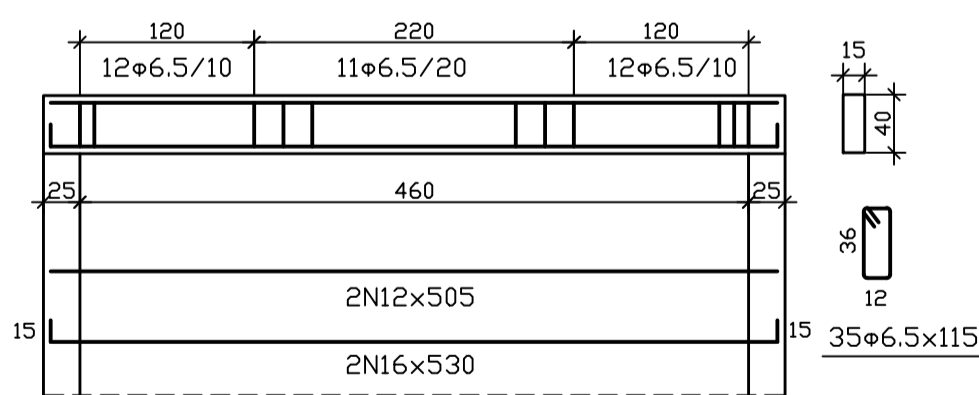


Гр.12-15/40-6Бр.

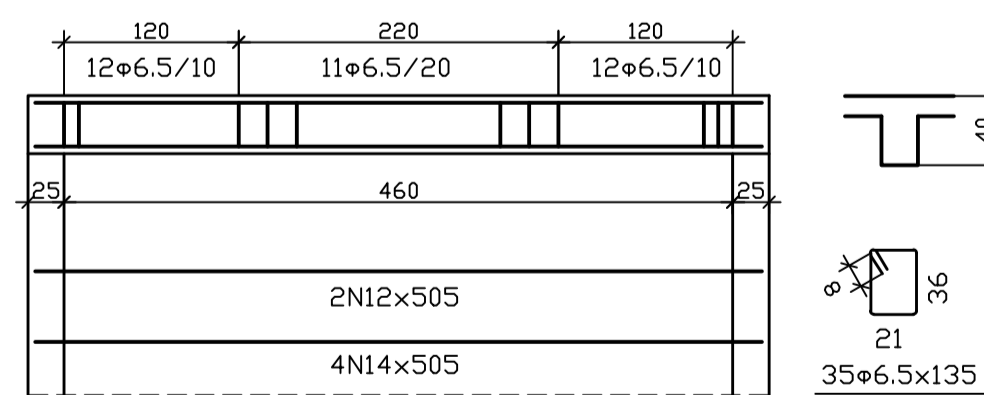

Гр.13-15/40-2Бр.

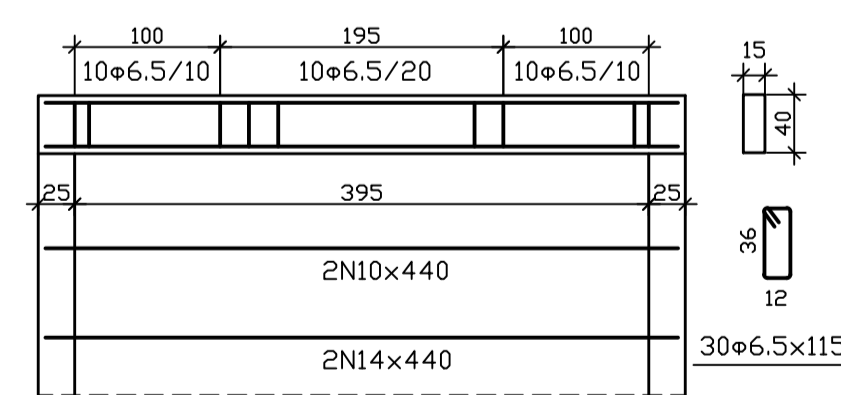

Гр.14-15/40-2Бр.

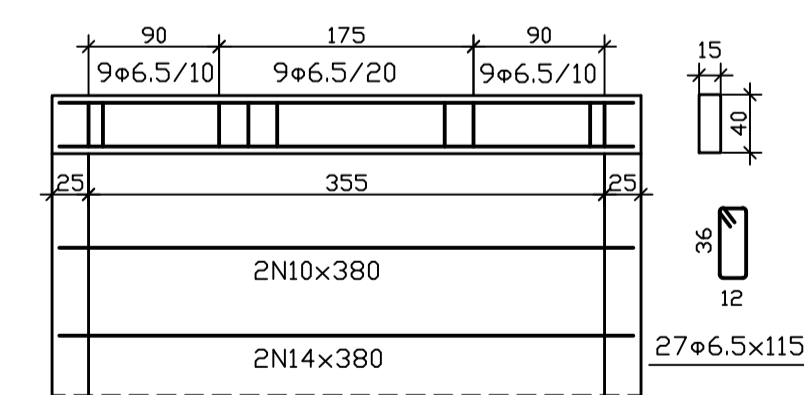

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Симеоновград

ОБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОНТ на ДЦВХФУ"  
УПИ VII-за безвредна промишленост, кв.33  
по плана на гр.Симеоновград

ПРОЕКТАНТ: инж. Иван Петков

Водещ проектант: инж. Иван Петков

Възложител: инж. Живка Великова

фаза: ТП - част Конструктивна      мащаб 1:50

чертеж: ГРЕДИ +3.83      лист 8/8  
дата 27.03.16