


До Община Симеоновград, ПК 6490, гр. Симеоновград, площад Шейновски №3

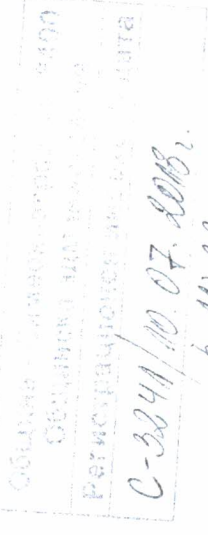

О Ф Е Р Т А

Относно: Покана за пазарни консултации съгласно Закона за обществените поръчки за „Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на сграда на общинска администрация – Община Симеоновград с адрес: град Симеоновград, площад „Шейновски“ №3”

ИЗОГЛАС СТРОЙ ООД

гр. София 1421, р-н Лозенец

ул. „Димитър Хаджикоцев” № 94, ет.3, ап.5

Иво Николаев Кусев, 0884995120, office@izoglas.bg

ДО

МИЛЕНА РАНГЕЛОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

О Ф Е Р Т А

Относно: Покана за пазарни консултации съгласно Закона за обществени поръчки за *„Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на сграда на общинска администрация – Община Симеоновград с адрес: град Симеоновград, площад „Шейновски“ №3”*

Наименование на офертата:

- *„Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на сграда на общинска администрация – Община Симеоновград с адрес: град Симеоновград, площад „Шейновски“ №3”*

Име и адрес на оферента:

- „ИЗОГЛАС СТРОЙ“ ООД
- гр. София 1421, Район „Лозенец“, ул „Димитър Хаджикоцев“ 94 , ет3 , ап 5;
- тел.: 0884 99 51 20
- e-mail: office@izoglas.bg

Срок на валидност на офертата:

- Срокът на валидност на офертата е 60 /шестдесет /дни.

Ценово предложение:

- За обект: *„Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на сграда на общинска администрация – Община Симеоновград с адрес: град Симеоновград, площад „Шейновски“ №3 “*, – 240 374,22 лв. без ДДС, 20% ДДС в размер на 48 074,84 лв. и обща стойност с ДДС 288 449,06 лв. (двеста осемдесет и осем хиляди четиристотин четиридесет и девет лева и шест стотинки).

Техническо предложение:

1. Срок за изпълнение: 170 (сто и седемдесет) календарни дни.
2. Гаранционен срок: съгласно ЗУТ.
3. Срок за отстраняване на нередности в гаранционния срок – 7 (седем) календарни дни.

Приложения:

- Количествено стойностна сметка

06.07.2018 г.

гр.София

Управител: Иво Николов Кусев



Обект: Общинска административна сграда, гр. Симеоновград
 Инвестиционен проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

N:	Наименование на работите	Ед. м-ка	Количество	Ед. Цена /лева/	Стойност /лева/
1	2	3	4	5	6
ЧАСТ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА					
1	Демонтаж на съществуваща дървена дограма и алуминиева дограма без термомост стара сграда	м2	398,00	8,59 лв.	3 418,82 лв.
2	Доставка и монтаж на трикамерна PVC дограма с двоен стъклопакет, с две селективни стъкла, с коефициент на топлопреминаване <1.40W/m2K – по спецификация	м2	257,68	131,30 лв.	33 833,38 лв.
3	Доставка и монтаж на алуминиева дограма, с прекъснат термомост, витрини и входове – по спецификация	м2	133,95	212,71 лв.	28 492,50 лв.
4	Обръщане около новомонтирана дограма до 25 см., вътрешно и външно, включително шлакловка, ръбохранители, грундиране и латекс (вътрешно) и 2 см XPS, шлакловка, мрежа, ръбохранители, мазилка външно	м.	720,00	22,02 лв.	15 854,40 лв.
5	Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле – само стара част	м2	1355,13	11,01 лв.	14 919,99 лв.

Municipality

6	Демонтаж на съществуваща облицовка от варовикови плочи по фасада и каменни плочи по цокъл	M2	1257,10	5,86 лв.	7 366,58 лв.
7	Подравняване, измазване и грундиране на основата преди монтаж на топлоизолационна система	M2	1257,10	6,57 лв.	8 259,12 лв.
8	Доставка и направа на външна топлоизолационна система по стени от стабилизирани фасадни експандирани полистирол EPS с $\delta=5\text{cm}$ с коефициент на топлопроводност $\lambda=0.035\text{W/m}^2\text{K}$ с оценено съответствие, клас на реакция на огън-E, включително ъглов профил с мрежа, профил с мрежа за прозорци, лепене, дюбелиране, две ръце шпакловки с лепило-шпакловъчна смес, стъклофибърна мрежа и структурна цветна минерална мазилка, включително грундиране, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛЯНЕ НА ФАСАДАТА НА ПЛОЩИ ДО 1000 M2 С НЕГОРИМИ ИВИЦИ	M2	1257,10	46,97 лв.	59 045,77 лв.
9	Доставка и полагане на ъгъл-ръбохраниел (ъглов профил с мрежа) при шпакловка в/у топлоизолация	M	540,00	7,58 лв.	4 093,20 лв.
10	Доставка и полагане на профил-водооткап с мрежа при шпакловка в/у топлоизолация при прозорци	M	180,00	9,70 лв.	1 746,00 лв.
11	Доставка и монтаж на цокъл профил с водооткап при топлоизолация горен край цокъл	M	180,00	9,54 лв.	1 717,20 лв.
12	Доставка и монтаж на външен подпрозоречен перваз от ламарина с полиестерно ширина(разгъвка до 30cm)	M	180,00	27,88 лв.	5 018,40 лв.
13	Демонтаж на конзоли за климатици вън.тяло	бр	14,00	23,84 лв.	333,76 лв.

Municipality

14	Доставка и монтаж на анкерни шпилки M12/330мм с хим. дюбел Hilti HIT-HY70 в тухлена зидария и бетон за захващане на решетки, конструкции за съоръжения за охрана и климатизици	бр	56,00	30,10 лв.	1 685,60 лв.
15	Монтаж на конзоли за климатизици-вън.тяло	бр	14,00	24,85 лв.	347,90 лв.
16	Топлоизолационна система с 5 см каменна вата и гипскътрон по таван втори етаж	M2	680,00	34,85 лв.	23 698,00 лв.
17	Мрежа и шпакровка по гипскартон тавани втори етаж	M2	680,00	7,76 лв.	5 276,80 лв.
18	Латекс по тавани	M2	680,00	7,47 лв.	5 079,60 лв.
19	Натоварване и извозване на строителни отпадъци ТБО	M3	210,00	15,76 лв.	3 309,60 лв.
	МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИИ				
1	Доставка и монтаж на неизолиран проводник AlMgSi Ø8mm	M	50	5,25 лв.	262,50 лв.
2	Доставка и монтаж на изолиран проводник AlMgSi Ø8mm	M	25	6,87 лв.	171,75 лв.
3	Доставка и поставяне скоби за укрепване на проводник Ø8 в/у покрив	бр	50	12,63 лв.	631,50 лв.
4	Доставка и поставяне скоби за укрепване на проводник Ø8 към фасада	бр	25	9,90 лв.	247,50 лв.
5	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреващо действие с време на изпреварване ΔT=60μS	бр	1	1 813,46 лв.	1 813,46 лв.
6	Доставка и монтаж на мачта за активен мълниеприемник H=4 м	бр	1	582,82 лв.	582,82 лв.
7	Доставка и монтаж на арматури за укрепване на мълниеприемен прът	бр	1	277,75 лв.	277,75 лв.

Municipality

8	Доставка и монтаж на мултиклема	бр.	5	19,15 лв.	95,75 лв.
9	Доставка и монтаж на контролно-ревизионни кутии в комплект с биметални клеми	бр	2	283,10 лв.	566,20 лв.
10	Доставка на поцинкована шина 40/4мм	м	10	11,79 лв.	117,90 лв.
11	Направа изкоп 0.8/0.4 м със зариване и трамбоване	м	10	14,44 лв.	144,40 лв.
12	Набиване на заземителен електро от L профил 63x63x6мм H=1,5м	бр	4	49,39 лв.	197,56 лв.
13	Измерване преходно съпротивление на заземител	бр	2	586,10 лв.	1 172,20 лв.
	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ				
1	Демонтаж на лум.осв.тяло ЛОТ (4x18)W от окачен таван	бр	18	15,00 лв.	270,00 лв.
2	Демонтаж на лум.осв.тяло ЛОТ (4x18)W от таван	бр	15	15,00 лв.	225,00 лв.
3	Демонтаж на лум.осв.тяло ЛОТ (2x36)W от таван	бр	40	15,00 лв.	600,00 лв.
4	Демонтаж на лум.осв.тяло ЛОТ (1x36W) от таван	бр	30	15,00 лв.	450,00 лв.
5	Демонтаж на ЛНЖ 60W от таван	бр	75	15,00 лв.	1 125,00 лв.
6	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED лампи 40W в окачен таван	бр	18	47,67 лв.	858,06 лв.
7	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED лампи 40W на таван	бр	15	47,34 лв.	710,10 лв.
8	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED лампи 40W на таван	бр	40	47,77 лв.	1 910,80 лв.
9	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED лампи 20W на таван	бр	30	44,12 лв.	1 323,60 лв.
10	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED лампи 10W на таван	бр	75	41,65 лв.	3 123,75 лв.
			Обща стойност без ДДС		240 374,22 лв.
			20% ДДС		48 074,84 лв.
			Обща стойност с ДДС		288 449,06 лв.